

УДК 681.3

СЕЛЕЦЬКИЙ В.С., к.т.н., провідний інженер (ВП “Львівське відділення” філії “ГІОЦ” ПАТ “Укрзалізниця”)

Технологія розробки інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів

У розробці інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів, які побудовані за допомогою розширених мереж Петрі з використанням методу декомпозицій, запропоновано алгоритм створення структурованих XML файлів вхідних даних для мереж-сценаріїв (1-й рівень мереж), функцій-мереж (2-й рівень мереж), підфункцій-мереж (3-й рівень мереж) і т.д. для забезпечення достовірності обробки даних на кожному рівні.

Ключові слова: модель, метод декомпозиції, розширена мережа Петрі, XML файли вхідних даних.

Постановка проблеми

В інформаційному забезпеченні [1], яке розроблене для складних автоматизованих систем на підставі математичного апарату мереж Петрі, запропоновано для достовірної обробки даних використовувати вхідні дані, які подаються у форматі XML, замість вхідних даних у форматі RTM, які використовували раніше.

У статті [2] побудовано XML файли вхідних даних для примітивних моделей, які містять елементи розширеної мережі Петрі, і запропоновано в інформаційному забезпеченні, яке розробляється для автоматизованих систем різних складних об’єктів, на підставі примітивних моделей для достовірної обробки даних використовувати файли вхідних даних у форматі XML.

Для побудови моделі підсистеми розформування поїздів на сортувальній станції запропоновано метод декомпозиції [3-7]. При застосуванні методу декомпозиції модель будується за ієрархічною системою з декількох рівнів мереж. На 1-му рівні розміщуються мережі-сценарії, на 2-му рівні розміщуються функції-мережі, на 3-му рівні розміщуються підфункції-мережі і т.д.

У [8] введені нові популяції мереж Петрі (МП): МП в одновимірному просторі ($МП \in \mathbf{R}^1$); МП у двовимірному просторі ($МП \in \mathbf{R}^2$); МП у тривимірному просторі ($МП \in \mathbf{R}^3$). При побудові $МП \in \mathbf{R}^3$ використовувався метод декомпозицій і було запропоновано таблицю досягнень станів перебування технологічних процесів моделі, яка побудована за допомогою $МП \in \mathbf{R}^3$, розбивати на динамічні таблиці відповідних мереж-сценаріїв та функцій-мереж даної моделі.

При розробці інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів, які побудовані за допомогою розширених мереж Петрі з використанням методу декомпозицій, виникає потреба у створенні структурованих XML файлів вхідних даних для мереж-сценаріїв, функцій-мереж, підфункцій-мереж і т. д.

Постановка задачі

Для опису звичайних мереж Петрі і розширених мереж Петрі мовою XML у статтях [1, 2]:

- ◆ введені назви елементів звичайної і розширеної мереж Петрі в XML: простої позиції, простого переходу, вхідної дуги, вихідної дуги, інгібіторної дуги, інгібіторної дуги n -го порядку, позиції n -го рівня, позиції з фіксованим часом затримання фішок, позиції n -го рівня з фіксованим часом затримання фішок, простої предикатної позиції і предикатної позиції n -го рівня і їх позначення в XML: номер позиції, номер переходу, вихід дуги з позиції, вхід дуги в перехід, вихід дуги з переходу, вхід дуги в позицію, вага вхідної дуги, вага вихідної дуги, вага інгібіторної дуги, номер рівня в позиції n -го рівня, час затримання фішки;

- ◆ для достовірної обробки даних розроблені файли вхідних даних у форматі XML як для моделей, які побудовані за допомогою звичайних мереж Петрі, так і для примітивних моделей, які містять елементи розширеної мережі Петрі.

Таким чином, для моделей складних об’єктів, які побудовані за допомогою розширених мереж Петрі з використанням методу декомпозицій, *потрібно*:

- ◆ ввести позначення величин в XML для мереж-сценаріїв, функцій-мереж, підфункцій-мереж і т.д.;
- ◆ розробити структуровані XML файли вхідних даних для мереж-сценаріїв, функцій-мереж, підфункцій-мереж і т. д.

Рішення проблеми

Із застосуванням методу декомпозиції модель складних об'єктів (див. рис. 1) побудована за ієрархічною структурою з трьох рівнів мереж:

- на 1-му рівні розміщено мережу-сценарій S_1 , яка моделює автоматизовану систему керування складними об'єктами (АСКСО);

- на 2-му рівні розміщено функцію-мережу F_1 , яка моделює сервер, на якому обробляються повідомлення, які передаються з 1 автоматизованих робочих місць (APM_i , де $1 \leq i \leq l$);

- на 3-му рівні розміщено:

- ♦ підфункції-мережі sF_i , де $1 \leq i \leq l$, які моделюють APM_i , де $1 \leq i \leq l$. В APM_i , де $1 \leq i \leq l$, підготовляються повідомлення виду "1", які передаються на сервер F_1 і відповідно l' інформаційних довідок запрошуються з сервера F_1 ;

- ♦ підфункції-мережі sF_j , де $1 \leq j \leq m$, які моделюють APM_j , де $1 \leq j \leq m$. В APM_j , де $1 \leq j \leq m$, підготовляються повідомлення виду "2", які передаються в АСКСО - S_1 , і відповідно m' інформаційних довідок запрошуються з АСКСО - S_1 .

В APM_i , де $1 \leq i \leq l$ (підфункція-мережа sF_i):

- позиція n_1 -го рівня з фіксованим часом затримування p_{1i}^2 , де $1 \leq i \leq l$, моделює підготовку (редагування) повідомлень виду "1";

- позиція n_2 -го рівня з фіксованим часом затримування p_{2i}^2 , де $1 \leq i \leq l$, моделює формування повідомлення у форматі XML (у форматі RTM) – обробник повідомлень;

- перехід t_{1i}^2 моделює надходження введеного (відредагованого) повідомлення в обробник повідомлень;

- перехід t_{2i}^2 моделює закінчення обробки повідомлення і передачу його в сервер F_1 .

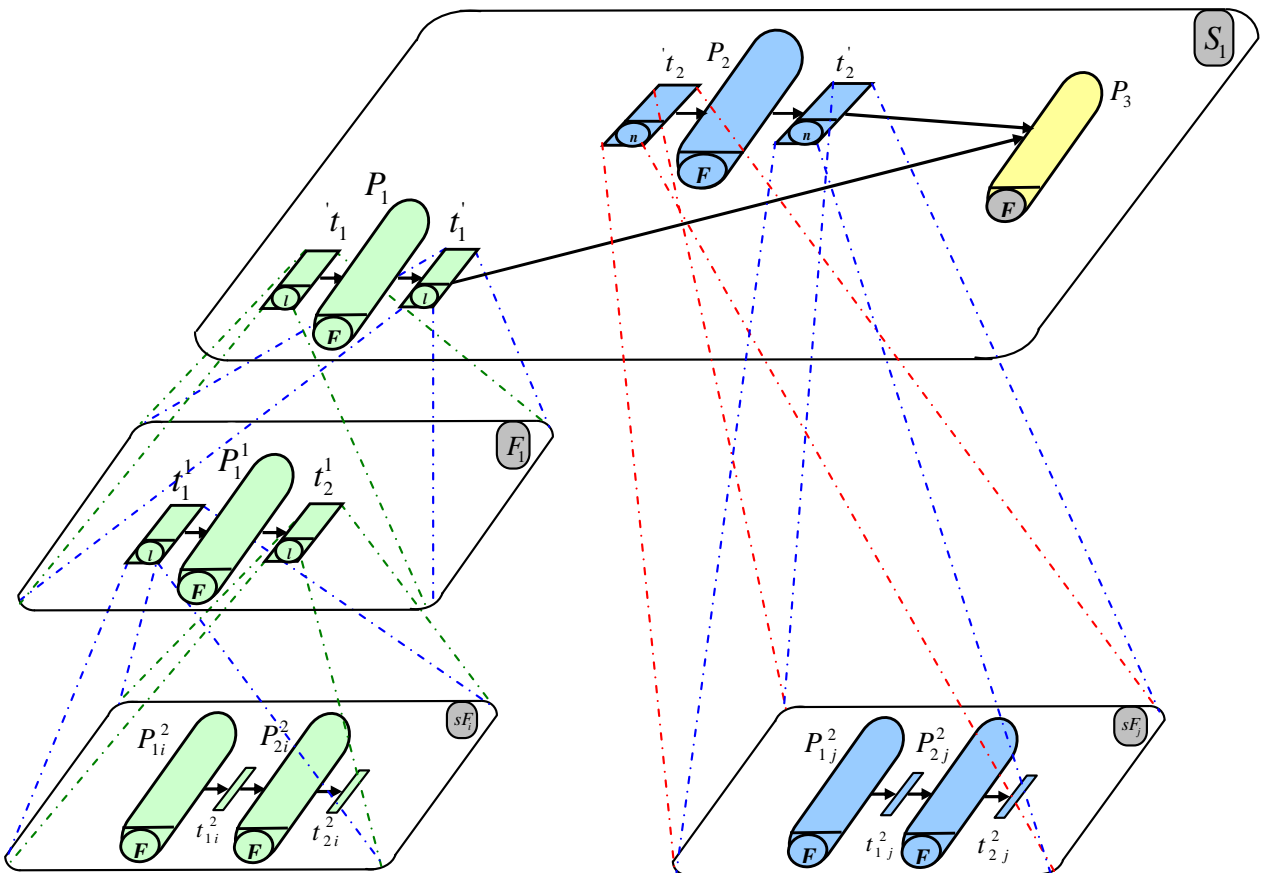


Рис.1. Модель складних об'єктів

За аналогією в APM_j , де $1 \leq j \leq m$ (підфункція-мережа sF_j):

- позиція n_2 -го рівня з фіксованим часом затримання P_{1j}^2 , де $1 \leq j \leq m$, моделює підготовку (редагування) повідомлень виду "2";

- позиція n_2 -го рівня з фіксованим часом затримання P_{2j}^2 , де $1 \leq j \leq m$, моделює формування повідомлення у форматі XML (у форматі RTM) – обробник повідомлень;

- перехід t_{1j}^2 моделює надходження введеного (відредагованого) повідомлення в обробник повідомлень;

- перехід t_{2j}^2 моделює закінчення обробки повідомлення і передачу його в АСКСО - S_1 .

У сервері (функція-мережа F_1):

- обробник повідомлень, які надходять з APM_i , де $1 \leq i \leq l$, змодельовано за допомогою позиції r -го рівня з фіксованим часом затримання P_1^1 ;

- перехід t_1^1 моделює надходження повідомлень в обробник;

- перехід t_2^1 моделює закінчення обробки повідомлення і передачу його в АСКСО - S_1 .

У мережі - сценарій S_1 розміщено два процесори і банк даних.

У процесорі 1:

- за допомогою позиції z_1 -го рівня з фіксованим часом затримання P_1 змодельовано обробник повідомлень, які надходять із сервера F_1 ;

- перехід t_1 моделює надходження повідомлень в обробник;

- перехід t_1 моделює закінчення обробки повідомлення в обробнику і надходження інформації в банк даних (записування нормативно-довідкової інформації (НДІ) по моделях).

У процесорі 2:

- за допомогою позиції z_2 -го рівня з фіксованим часом затримання P_2 змодельовано обробник повідомлень, які надходять з APM_j , де $1 \leq j \leq m$;

- перехід t_2 моделює надходження повідомлень в обробник;

- перехід t_2 моделює закінчення обробки повідомлення в обробнику і надходження інформації в банк даних (записування НДІ по моделях).

Банк даних змодельовано за допомогою позиції P_3 n -го рівня.

Як з APM_i , де $1 \leq i \leq l$, так і з APM_j , де $1 \leq j \leq m$, підготовлену інформацію (повідомлення) даних пропонується передавати як у сервер, так і в АСКСО для достовірної обробки у форматі XML, а запити різних довідок в APM_i або в APM_j пропонується передавати у форматі RTM. По-перше, інформація довідок у форматі RTM є більш зрозумілою для будь-якого кола користувачів. По-друге, швидкість надходження інформації у форматі RTM набагато більша, ніж швидкість надходження інформації у форматі XML, так як розмірність RTM файлів менша, ніж розмірність XML файлів. На рис. 2 наведено блок-схему передавання і приймання інформації для побудованої моделі складних об'єктів.

Підготовлені повідомлення в APM_i , де $1 \leq i \leq l$, або в APM_j , де $1 \leq j \leq m$, які передаються у форматі XML у сервер або в АСКСО, для забезпечення достовірної обробки даних і отримання позитивних результатів повинні оброблятися XSD схемами, так як XSD схеми забезпечують строгість правил побудови структури XML файлів.

Для наведеної моделі складних об'єктів побудова узагальненої динамічної таблиці функціонування технологічних процесів розбивається на таку послідовність побудови динамічних таблиць:

- динамічні таблиці функціонування технологічних процесів для APM_i , де $1 \leq i \leq l$, і для APM_j , де $1 \leq j \leq m$;

- динамічна таблиця функціонування технологічних процесів сервера;

- динамічна таблиця функціонування технологічних процесів АСКСО.

При розробці структурованих XML файлів вхідних даних для АСКСО введені такі позначення:

- 1) M_S – мережа-сценарій;
- 2) M_F – функція-мережа;
- 3) M_{Sub-F} – підфункція-мережа.

XML файли для M_S – мережі-сценарію, M_F – функцій-мереж і M_{Sub-F} – підфункцій-мереж повинні будуватися за строгою структурою, які повинні контролюватися XSD схемами.

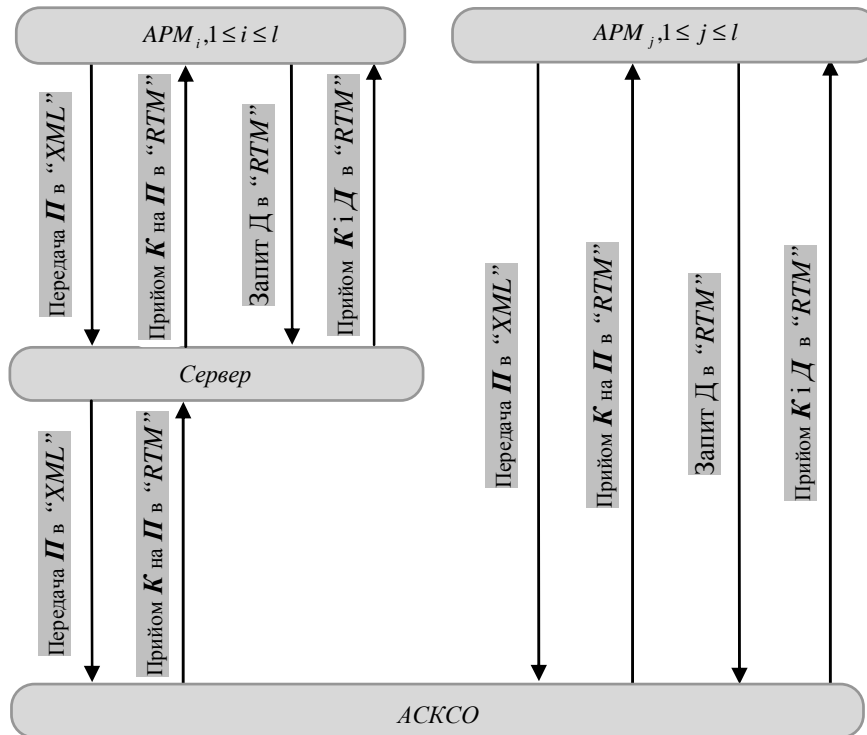


Рис. 2. Блок-схема передавання і приймання інформації для моделі складних об'єктів:
П – повідомлення; **К** – квитанція; **Д** – довідка

Структура XML файла, який оброблений в АСКСО:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<Nets_Petri schema="M_S" doc_version="1.0" doc_type="query" subtype="0">
  <HEAD messcode="nnnn" from="change" password="tiger" RETFMT="XML"/>
  <Body>
// Початок
  //Тіло повідомлення, яке оброблене обробником 1 або обробником 2 в АСКСО
  // Кінець
  </Body>
</Nets_Petri>
```

Структура XML файла, який оброблений сервером:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<Nets_Petri schema="M_F" doc_version="1.0" doc_type="query" subtype="0">
  <HEAD messcode="nnnn" from="change" password="tiger" RETFMT="XML"/>
  <Body>
// Початок
  //Тіло повідомлення, яке оброблене сервером
  // Кінець
  </Body>
</Nets_Petri>
```

Структура XML файла, який оброблений в АРМі (АРМj)

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
<Nets_Petri schema="M_Sub-F" doc_version="1.0" doc_type="query" subtype="0">
  <HEAD messcode="nnnn" from="change" password="tiger" RETFMT="XML"/>
  <Body>
// Початок
  //Тіло повідомлення, яке оброблене в АРМі (АРМj)
  // Кінець
  </Body>
</Nets_Petri>
```

У сучасних розроблених АРМах, серверах і АСКСО, як правило, RTM файли формуються з кодовою сторінкою Windows 1251. Можливе формування RTM файлів з кодовою сторінкою MS DOS 866 в АРМах старих версій. Тоді в таких випадках виникає потреба в перекодуванні RTM файлів з кодовою сторінкою MS DOS 866 у RTM файли з кодовою сторінкою Windows 1251.

Звичайно необроблені XML файли як на сервері, так і в АСКСО відсіваються. Пропонується створювати макети оброблених повідомлень і макети необроблених повідомлень (МНП) як на сервері, так і в АСКСО. Тоді з'являється можливість запросити необроблене повідомлення з МНП (сервера або АСКСО), відкорегувати його і передати знову на обробку у відповідну систему.

Висновки

1. Побудовано модель складних об'єктів із застосуванням методу декомпозиції за ієрархічною структурою з трьох рівнів мереж. На 1-му рівні розміщено мережу-сценарій, яка моделює автоматизовану систему керування складними об'єктами. На 2-му рівні розміщено функцію-мережу, яка моделює сервер, на якому обробляються повідомлення, які передаються з l автоматизованих робочих місць і відповідно запрошуються інформаційні довідки із сервера. На 3-му рівні розміщено l підфункцій-мереж, які моделюють l автоматизованих робочих місць і m підфункцій-мереж, які моделюють m автоматизованих робочих місць, з яких передаються повідомлення в мережу-сценарій для їх обробки і відповідно запрошуються інформаційні довідки з мережі-сценарію.

2. Введено позначення величин в XML для мереж-сценаріїв, функцій-мереж і підфункцій-мереж.

3. Розроблено структуровані XML файли вхідних даних для мереж-сценаріїв, функцій-мереж і підфункцій-мереж.

Література

1. Селецький, В. С. XML і математичний апарат мереж Петрі [Текст] / В.С. Селецький // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 6. – С. 42-45.
2. Селецький, В. С. Розширення мереж Петрі і XML [Текст] / В.С. Селецький // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 1. – С. 62-70.
3. Reisig W. «Petri nets - an introduction» (EATCS Monographs on Theoretical Computer Science 4); Springer Verlag 1985.
4. F.Corsi and B.Castagnolo. Probabilistic delay evaluation in combinational digital circuits by Petri nets// Microelectronics and Reliab., Vol. 23, No. 3, pp.541-553, 1983.

5. G.Florin, C. Franze and S. Natkin. Stochastic Petri nets: properties, applications and tools //Microelectronics and Reliab., Vol. 31, No. 4, pp. 669-697, 1991.
6. Po-Zung Chen, Steven C. Bruell and Giarfranco Balbo. Formulating and solving optimization problems using stochastic timed Petri nets // Microelectronics and Reliab., Vol. 31, No. 4, pp.769-792, 1991.
7. Луханін, М. І. Застосування методу декомпозицій для моделювання підсистеми розформування на сортувальній станції Львів [Текст] / М.І. Луханін, В.С. Селецький // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. – № 4. – С. 16-20.
8. Селецький, В. С. Мережі Петрі в n -вимірному просторі та їх застосування на залізничному транспорті [Текст] / В.С. Селецький // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 4. – С. 15-19.

Селецький В.С. Технологія розробки інформаційного забезпечення для моделей складних об'єктів. В розробке інформаційного забезпечення для моделей складних об'єктів, побудованих з допомогою розширених мереж Петрі з використанням методу декомпозицій, пропонується алгоритм створення структурованих XML файлів вхідних даних для мереж - сценаріїв (1-й рівень мереж), функцій-мереж (2-й рівень мереж), підфункцій - мереж (3-й рівень мереж) і т.д. для забезпечення достовірності обробки даних на кожному рівні.

Ключевые слова: модель, метод декомпозиції, розширена мережа Петрі, XML файли вхідних даних.

Selezkyj V.S. The technology development of information support for complex object models. The paper model complex objects with different applicable decomposition is based on a hierarchical structure of three levels of networks:

- 1 - level, hosted network - scenario that simulates the automated control system of complex objects (ACSCO). In ACSCO - processed messages transmitted from the m workstations (APM_j , where $1 \leq j \leq m$) and ACSCO - incoming messages are processed on the server.

- 2 - level, placed function - network that simulates a server which processed messages transmitted from l workstations (APM_i , where $1 \leq i \leq l$).

- 3 - level, placed:

a) sub-functions - network sF_i , where $1 \leq i \leq l$, that model APM_i , where $1 \leq i \leq l$. In APM_i , where $1 \leq i \leq l$ prepared the message type "1" is transmitted to

the server F_1 and accordingly l invited background reports from the server F_1 .

b) sub-functions - network sF_j , where $1 \leq j \leq m$, that model APM_j , where $1 \leq j \leq m$. In APM_j , where $1 \leq j \leq m$ prepared the message type "2" transmitted in ACSCO - S_1 and accordingly m background reports are invited from ACSCO - S_1 .

In developing the model for information support of complex objects proposed create structured XML input files for networks – scenarios, functions – networks and sub-functions - networks, etc.

The model for the construction of complex objects generalized dynamic table operation processes to build a shared dynamic tables functioning processes for APM_i , where $1 \leq i \leq l$ and to APM_j , where $1 \leq j \leq m$, a table dynamic operation of server processes and dynamic table operation processes ASKSO - S_1 .

Key words: model, decomposition method, an extended Petri net, XML file input.

Рецензент доктор фіз.-мат. наук, професор
М. М. Зарічний (Львівський національний університет
ім. І. Франка)

Надійшла 23.09.2016 р.

*Селецький В.С., к.т.н., провідний інженер віділу ІОЦ
ПС, Інформаційно-обчислювальний центр Львівської
залізниці, Львів, Україна.*

*Selezkyj V.S., Ph.D., senior engineer of the ICC BS,
information and computing center of Lviv Railways, Lviv,
Ukraine.*